flambiente

...for your home

2021 / 2022

flambiente
...for your home

Stil, Eleganz, technische Innovationen und hochwertige Qualität zeichnen die Kaminöfen von Flambiente aus. Harmonische, trendige Erscheinung, verbunden mit einer umweltschonenden, sauberen Verbrennungstechnologie, garantieren Ihnen ein Höchstmaß an Behaglichkeit, Komfort und Effizienz.

25 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Kaminöfen garantieren Ihnen, dass die neue Marke Flambiente ein hohes Niveau an Qualität, Design und Funktion präsentiert.

Die Vielfalt an Formen hilft Ihnen bei der Auswahl des passenden „Möbelstückes", welches milde Wärme und spektakuläres Feuererlebnis in Ihre Wohnung bringen wird.

Funktionalität und Gebrauchstauglichkeit gehören ebenfalls zu den Grundeigenschaften der Flambiente Öfen. Unter diesen Heizgeräten werden Sie mit Sicherheit einen finden, der Ihren Lebensstil zum Ausdruck bringt

So bietet Ihnen Flambiente gemütliche Stunden für die lange Winterabende vor Ihrem Kaminofen.

Karl G. Pflaumbaum
Geschäftsführer

PRODUKT-BESONDERHEITEN

COMFORT CONTROL Die Comfort Control regelt die Zufuhr der unterschiedlichen Verbrennungslüfte bequem und einfach über einen Drehmechanismus in angenehmer Griffhöhe. Eine optimale Verbrennung von Holz und Braunkohle kann hiermit erreicht werden.

DAUERBRAND In Verbindung mit dem Automatikregler ist eine lang anhaltende Wärmeabgabe von bis zu 12 Stunden möglich. Somit stehen die Dauerbrandöfen für eine komfortable, saubere Bedienung und ein kostensparendes Heizen.

AUTOMATIK Die eingestellte Wärmeleistung, die automatisch über einen Wärmesensor gesteuert wird, kann während der ganzen Feuerung konstant gehalten werden. Die Regelung ist individuell auf den jeweiligen Brennstoff einstellbar.

AUSSENLUFTANSCHLUSS Möglichkeit zum Außenluftanschluss für sehr dichte Räume, damit die benötigte Verbrennungsluft direkt aus den Nebenräumen oder von außen zugeführt werden kann. Sie sichern einen störungsfreien Betrieb und sparen Heizkosten.

RAUMLUFTUNABHÄNGIG Die RLU Geräte eignen sich besonders für Niedrigenergie- und Passivhäuser. Raumluftunabhängige Kaminöfen brennen unabhängig von den Druckverhältnissen im Aufstellraum sauber und sicher, ohne dass sie Luft aus dem Wohnraum verwenden.

AUTOMATISCHER TÜRVERSCHLUSS Die Tür verriegelt sich selbständig mit Klickmechanismus.

MEHRFACHVERRIEGELUNG Besondere Sicherheit bei außergewöhnlich großen Türen.

SOFT CLOSE Dieser patentierte, hydraulische Türverschluss gewährleistet eine außergewöhnliche Dichtheit zum Aufstellraum hin, dadurch einen raumluftunabhängigen Betrieb. Zur Reinigung des Feuerraums kann die Tür in geöffneter Position arretiert werden.

AUSSENVERGLASUNG Die von außen aufgesetzte Türscheibe verleiht dem modernen Heizgerät eine elegante Erscheinung.

VOLLGLASTÜR Die von außen aufgesetzte Glasscheibe läuft über die volle Front und verleiht dem Ofen ein äußerst schickes Aussehen.

WÄRMESPEICHERSTEINSATZ Die im oberen Bereich des Kaminofens einsetzbaren zusätzlichen Wärmespeichersteine sorgen für eine längere Wärmeabstrahlung und dadurch auch für einen ausgewogeneren Abbrandprozess. Sie genießen Komfort, sparen Zeit, Geld und Heizmaterial.

WÄRMESPEICHERMODUL Gewisse Modelle können optional mit einem Aufsatz ergänzt werden, welcher neben einem mächtigen Look,-durch die integrierten Steine- auch noch eine lang anhaltende Wärmeabgabe bietet.

ECKOFEN Die Winkelgestaltung ermöglicht eine platzsparende Eckaufstellung und bietet ein spektakuläres Feuererlebnis aus jedem Blickwinkel des Aufstellraumes.

INHALT

Kaminöfen

Ritual Keramik..... 4

Ritual Speckstein.....4

Aurus Stahl.....6

Aurus Speckstein Top...6

Empire.....8

Laurus Glas..... 10

Luna Speckstein.....12

Trobe Speckstein.....14

Hedera Speckstein.....16

Kaminofen für Pellet

Gravissimo.....18

Technische Daten..... 20

AUSSENLUFTANSCHLUSS

AUTOMATISCHER TÜRVERSCHLUSS

MEHRFACHVERRIEGELUNG

WÄRMESPEICHERMODUL

RITUAL

K6741 Keramik

Wärmespeichermodul optional bestellbar
Artikelnummer **M1031**

K6740 Speckstein

Wärmespeichermodul optional bestellbar
Artikelnummer **M1030**

RITUAL Speckstein	K6740
Nennwärmeleistung:	6 kw
Gewicht:	202 kg
Raumheizvermögen ca:	108 m³
Energieeffizienzklasse:	A+

AURUS

K6522 Speckstein

Wärmespeichermodul optional bestellbar
Artikelnummer **M1240**

K6520 Stahl

Wärmespeichermodul optional bestellbar
Artikelnummer **M1240**

AURUS Stahl	K6520
Nennwärmeleistung:	**7 kw**
Gewicht:	**229 kg**
Raumheizvermögen ca:	**126 m³**
Energieeffizienzklasse:	**A+**

HOLZSCHEITE

AUSSENLUFTANSCHLUSS

SOFT CLOSE

WÄRMESPEICHERMODUL

WEISSE FEURRAUMAUSKLEIDUNG

EMPIRE

Wärmespeichermodul optional bestellbar
Artikelnummer **M1640**

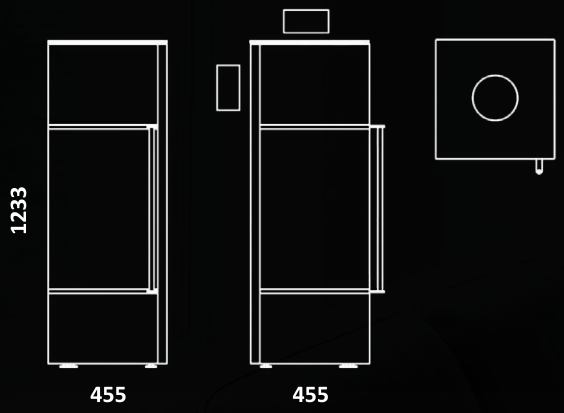

EMPIRE Stahl	K6495
Nennwärmeleistung:	**6 kw**
Gewicht (ohne Speichersteine):	**157 kg**
Raumheizvermögen ca:	**108 m³**
Energieeffizienzklasse:	**A+**

Außenluftanschluss auch von unten möglich.

AUSSENLUFTANSCHLUSS

SOFT CLOSE VOLLGLASTÜR WÄRMESPEICHERSTEINSATZ ECKOFEN

COMFORT CONTROL

AUSSENLUFTANSCHLUSS

LAURUS

LAURUS Glas	K6261
Nennwärmeleistung:	5 kw
Gewicht:	102 kg
Raumheizvermögen ca:	90 m³
Energieeffizienzklasse:	A+

Abdeckplatten sind grundsätzlich mit Rauchrohrausschnitt.
Vollglasplatte nachbestellbar Art.Nr. 5540-395

VOLLGASTÜR

SOFT CLOSE

WEISSE FEURRAUMAUSKLEIDUNG

COMFORT CONTROL SOFT CLOSE AUSSENLUFTANSCHLUSS WÄRMESPEICHERSTEINSATZ

LUNA

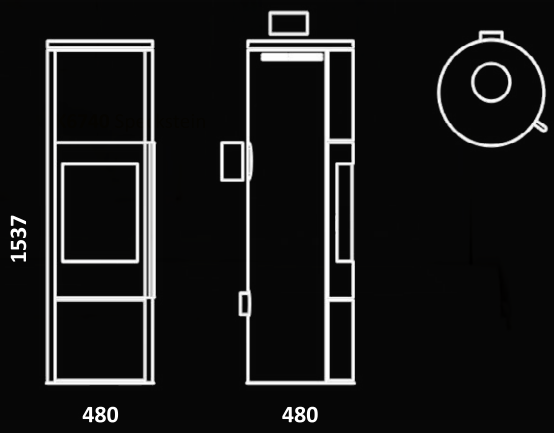

LUNA Speckstein	K6033
Nennwärmeleistung:	5 kw
Gewicht (mit Speichersteine):	186 kg
Raumheizvermögen ca:	90 m³
Energieeffizienzklasse:	A+

RAUMLUFTUNABHÄNGIG

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

TROBE

TROBE Speckstein	K5935
Nennwärmeleistung:	**6 kw**
Gewicht:	**221 kg**
Raumheizvermögen ca:	**108 m³**
Energieeffizienzklasse:	**A+**

DAUERBRAND

AUSSENVERGLASUNG

flambiente

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

SOFT CLOSE AUTOMATIK AUSSENLUFTANSCHLUSS RAUMLUFTUNABHÄNGIG

AUTOMATISCHER TÜRVERSCHLUSS

AUSSENLUFTANSCHLUSS

MEHRFACHVERRIEGELUNG

HEDERA

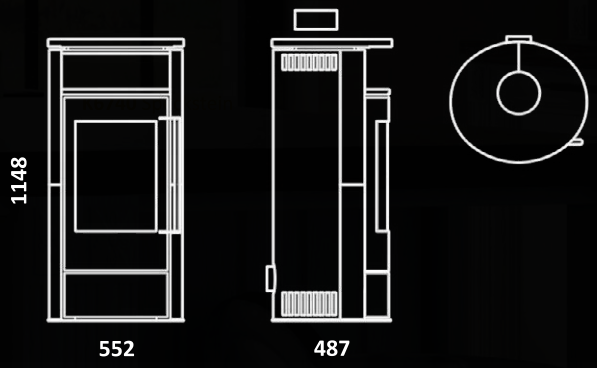

HEDERA Speckstein	R5698
Nennwärmeleistung:	**6 kw**
Gewicht:	**138 kg**
Raumheizvermögen ca:	**108 m³**
Energieeffizienzklasse:	**A+**

GRAVISSIMO

KAMINOFEN FÜR PELLET (STROMLOS)

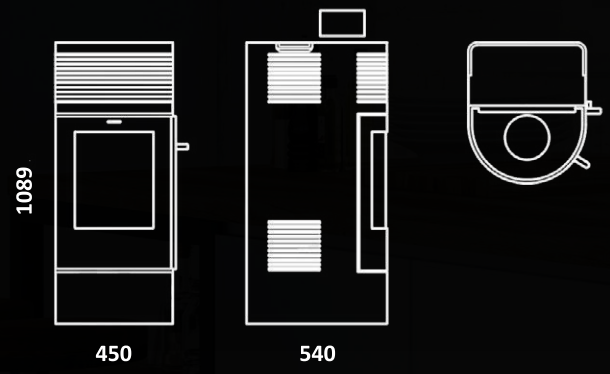

GRAVISSIMO Stahl	R2053
Nennwärmeleistung:	**5 kw**
Gewicht:	**115 kg**
Raumheizvermögen ca:	**90 m³**
Energieeffizienzklasse:	**A+**

STROMLOS | GERÄUSCHLOS | FÜR MEHRFACHBELEGUNG GEEIGNET

COMFORT CONTROL

Die Comfort Control regelt die Zufuhr der unterschiedlichen Verbrennungslüfte bequem und einfach über einen Drehmechanismus in angenehmer Griffhöhe. Eine optimale Verbrennung von Holz und Braunkohle kann hiermit erreicht werden.

1. Vor Starten des Brandprozesses stellen Sie die Drehscheibe in Position 1. zum Anzünden. In dieser Position sind die Luftkanäle vollständig geöffnet und müssen solange so bleiben bis der Brennstoff das Feuer gleichmäßig annimmt.

2. Wenn das Holz gleichmäßig brennt und Sie weiterhin mit Holz heizen, stellen Sie die Scheibe in Position 2. So wird beim Holzbetrieb eine saubere und effiziente Verbrennung erreicht. Bei dieser Einstellung wird die nötige Luft über die Sekundär- und Tertiärluftkanäle eingeführt.

3. Zum Kohlenbetrieb müssen Sie die Drehscheibe über die Position 0 bis zur Position 3 durchdrehen. Diese Einstellung sichert eine wohlproportionierte Luftzufuhr über die Kanäle für eine saubere und effiziente Verbrennung von Kohlenbriketts.

4. Nach Abbrennen stellen Sie die Scheibe auf Position 0. So wird die Luftzufuhr vollständig geschlossen und dadurch das schnelle Auskühlen des Ofens verhindert. Es ist empfehlenswert, den Regler bis zur nächsten Inbetriebnahme in Position 0 zu lassen.

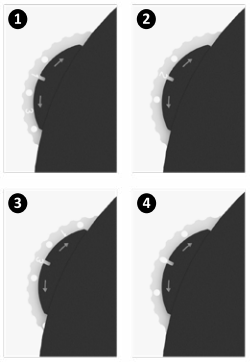

KAMINOFEN FÜR PELLET

- stromlos
- geräuschloser Betrieb
- breiter Pelletbrenner für ein natürliches Flammenbild
- Beschickung durch Nutzung der Gravitationskraft
- stufenlose Leistungsregelung zwischen 3-6 kW
- einfache Bedienung
- große Sichtscheibe

Der Brennstoff gelangt aus dem 23 liter Pelletbehälter über einen Kanal in den Brennraum. Der Pelletdosierer sorgt für eine konstante Schichtdichte des Brennmaterials.

Der Aschekasten kann selbst während des Betriebs entleert werden. Über den Dosierstab kann der Brennvorgang jederzeit gestoppt werden.

Durch die Gravitationskraft ist -im Vergleich zu herkömmlichen Pelletgeräten- somit ein strom- und geräuschloser Betrieb möglich. Der Gravissimo steht somit für die Unabhängigkeit von anderen Energien. Ein breiter Pelletbrenner sorgt dafür, dass ein natürliches und ruhiges Flammenbild erzeugt wird.

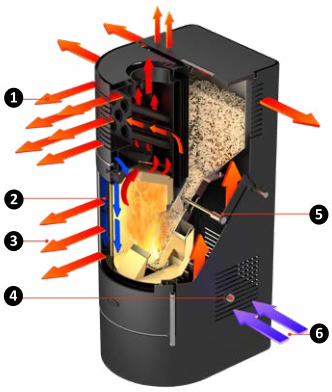

1. KONVEKTIONSWÄRME
2. SCHEIBENSPÜLUNG
3. STRAHLUNGSWÄRME
4. LEISTUNGSREGLER
5. PELLETDOSIERER
6. VERBRENNUNGSLUFT, KONVEKTIONSLUFT

DAUERBRAND KAMINÖFEN

Dauerbrand Kaminöfen bieten zum wohltuenden Flammenspiel einen zusätzlichen Komfort an. Bei entsprechender Einstellung wird die Abbrandphase wesentlich verlängert. So muss nur selten nachgelegt werden.

TIEFE GUSSMULDE für eine besonders lange Brenndauer und Gluthaltung. Sie können -im Gegensatz zu herkömmlichen Kaminöfen- bedeutend größere Mengen an Briketts auf einmal aufgeben. So ist eine lang anhaltende Wärmeabgabe und Gluterhaltung von bis zu 12 Stunden möglich.

AUTOMATISCHE LUFTREGELUNG für eine unkomplizierte, saubere Bedienung. Wenn Sie am linken Regler den verwendeten Brennstoff (Scheitholz oder Braunkohlenbrikett) entsprechend eingestellt haben, haben Sie nichts weiter zu tun, als die gewünschte Leistung mit Hilfe des rechten Reglers auszuwählen. Die Luftzufuhr wird automatisch geregelt, so dass eine gleichmäßige Wärmeabgabe gewährleistet ist. Für ein ungestörtes Design sind die Steuerungsknöpfe verdeckt.

AUSSENLUFTANSCHLUSS für eine zusätzliche Sicherheit in besonders dichten Häusern. Da moderne Häuser immer luftdichter gebaut werden, bieten wir Ihnen durch die Möglichkeit des Außenluftanschlusses -wodurch frische Luft von außen direkt in den Ofen geführt wird- eine zusätzliche Sicherheit. Zudem steigert die Frischluftzufuhr die Qualität der Verbrennung.

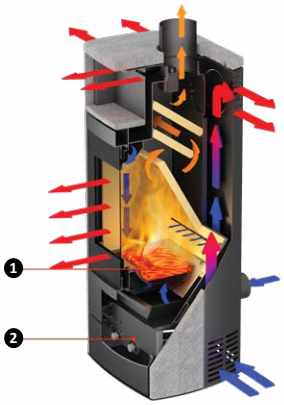

1. FEUERROSTMULDE
2. LUFTREGLER NACH BRENNSTOFF MIT AUTOMATIK

RAUMLUFTUNABHÄNGIGKEIT

Ein Außenluftanschluss am Kaminofen empfiehlt sich bei modernen, gut gedämmten Neubauten mit absolut dichten Fenstern. Diese Kaminöfen bieten die Möglichkeit einen Luftschlauch anzuschließen, der den Ofen mit frischer Verbrennungsluft von außen versorgt.

Raumluftunabhängige (RLU) Kaminöfen haben nicht nur einen Außenluftanschluss, sondern auch einen besonders dichten Korpus und eine selbstverriegelnde Tür. Diese Kaminöfen sind vor allem für stark gedämmte Niedrigenergie- und Passivhäuser mit kontrollierten Lüftungsanlagen von entscheidender Bedeutung. Denn hier muss sichergestellt werden, dass beim Betrieb einer Feuerstätte kein Unterdruck entsteht und die Rauchgase dadurch zurück in den Raum gelangen können.

SOFT CLOSE Das hydraulische „soft close“ Türschließsystem gewährleistet eine ausgezeichnete Dichtheit zum Aufstellraum. Dadurch ist beim Einbau einer zugelassenen Lüftungsanlage eine zusätzliche Sicherheitsvorrichtung nicht mehr nötig. Trotz dem äußerst soliden Anpressdruck schließt die Tür besonders sanft und völlig geräuschlos.

DIBt Die Zulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik – DIBt haftet dafür, dass der zertifizierte Kaminofen speziell konstruiert und darauf geprüft ist, dass das Gerät absolut dicht ist und somit als vollkommen raumluftunabhängig nach DIBt-Norm gilt. Unsere RLU Kaminöfen haben diese Eigenschaften in einer Prüfung beim DIBt unter Beweis gestellt.

1. ISOLATION
2. SOFT CLOSE

Seite	6	6	8	18	16	10	12	4	4	14
	AURUS Stahl	AURUS Speckstein Top	EMPIRE Stahl	GRAVISSIMO Stahl Kaminofen für Pellet	HEDERA Speckstein	LAURUS Glas	LUNA Speckstein	RITUAL Keramik	RITUAL Speckstein	TROBE RLU Speckstein
Artikelnummer	**K6520**	**K6522**	**K6495**	**R2053**	**R5698**	**K6261**	**K6033**	**K6741**	**K6740**	**K5935**
Artikelnummer Wärmespeichermodul / Wärmespeichersteinsatz	M1240	M1240	M1640	-	-	-	-	M1031	M1030	-
Höhe (mm)	1017	1052	1233	1089	1148	1137	1537	982	982	1291
Höhe mit Wärmespeichermodul (mm)	1272	1308	-	-	-	-	-	1448	1448	-
Breite (mm)	792	792	455	450	552	490	480	552	552	540
Tiefe (mm)	436	436	455	540	487	490	480	487	487	447
Gewicht (kg)	181	205	157	115	138	102	134	112	124	221
Gewicht mit Wärmespeichermodul (kg)	229	253	178	-	-	-	186	187	202	-
Korpusfarbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Feuerraum										
Höhe (mm)	342	342	414/187	383	445/268	444/268	444/268	445/268	445/268	486
Breite (mm)	540	540	340	264	350	335	335	350	350	350
Tiefe (mm)	220	220	340	203	230	230	230	230	230	289
Glasscheibe sichtbar										
Höhe (mm)	372	372	595	370	445	683/445	445	445	445	567
Breite (mm)	538	538	390	298	328	410/335	336	328	328	442
Stutzen (Abgasstutzen ø 150 mm, Außenluftzufuhr ø 100 mm)										
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben (mm)	979	979	1221	1027	928	1121	1116	948	948	1195
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben (mm)	218	218	225	364	207	195	195	207	207	158
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten (mm)	866	866	1110	-	-	1029	1026	-	-	1094
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr (mm)	278	278	173	-	185	379	379	205	205	280
Brennstoff										
Scheitholz	√	√	√		√	√	√	√	√	√
Braunkohlenbriketts	√	√			√	√	√	√	√	√
Pellets				√						
Scheitholzlänge (cm)	50	50	33	-	33	33	33	33	33	33
Abgaswerte										
CO (g/m3)	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250
Staub (g/m3)	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04
Mindestwirkungsgrad (%)	>80%	>80%	>80%	>80%	80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Leistungsangaben										
Nennwärmeleistung (kw)	7	7	6	5	6	5	5	6	6	6
Leistungsbereich	3,6-7,2	3,6-7,2	3,0-6,6	3,0-6,0	3,0-6,8	2,5-5,7	2,5-5,7	3,0-6,8	3,0-6,8	3,0-6,5
Raumheizvermögen ca. (m3)	126	126	108	90	108	90	90	108	108	108
Produktbesonderheiten										
Comfort Control						√	√			
Dauerbrand										√
Automatik										√
Außenluftanschluss	√	√	√		√	√	√	√	√	√
Raumluftunabhängig							√			√
Wärmespeichersteinsatz			√				√			
Wärmespeichermodul	√	√						√	√	
Mehrfachverriegelung					√			√	√	
Automatischer Türverschluss					√			√	√	
Soft Close	√	√	√			√	√			√
Vollglastür			√			√				
Außenverglasung										√
Eckofen			√							
Angaben zur Schornsteinbemessung										
Abgasmassenstrom (g/s)	6,0	6,0	7,5	4,4	5,4	5,7	5,7	5,4	5,4	5,8/6,0
Abgasstutzentemperatur (°C)	271	271	294	246	332	246	246	332	332	247/255
Mindestförderdruck (mbar)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Abstand zu brennbarem Material										
Seite (cm)	20	20	15	33	30	38	38	30	30	20
Hinten (cm)	20	20	15	10	20	25	25	20	20	20
Strahlungsbereich Sichtscheibe (cm)	100	100	80/80	80	120	90	90	120	120	100

flambiente

...for your home

IHR HÄNDLER:

Fireplace GmbH Hüttenstrasse 38. D-59939 Olsberg
Fireplace Kft. Vértanúk tere 4. H-2800 Tatabánya

www.flambiente.eu | info@flambiente.eu | Hotline: 01805 347375 (01805 FIREPL)

Technische Änderungen sind vorbehalten. Drucktechnische Farbabweichung nicht ausgeschlossen. Keine Haftung für Druckfehler. | 1. Druck